


底面の操作ボタン

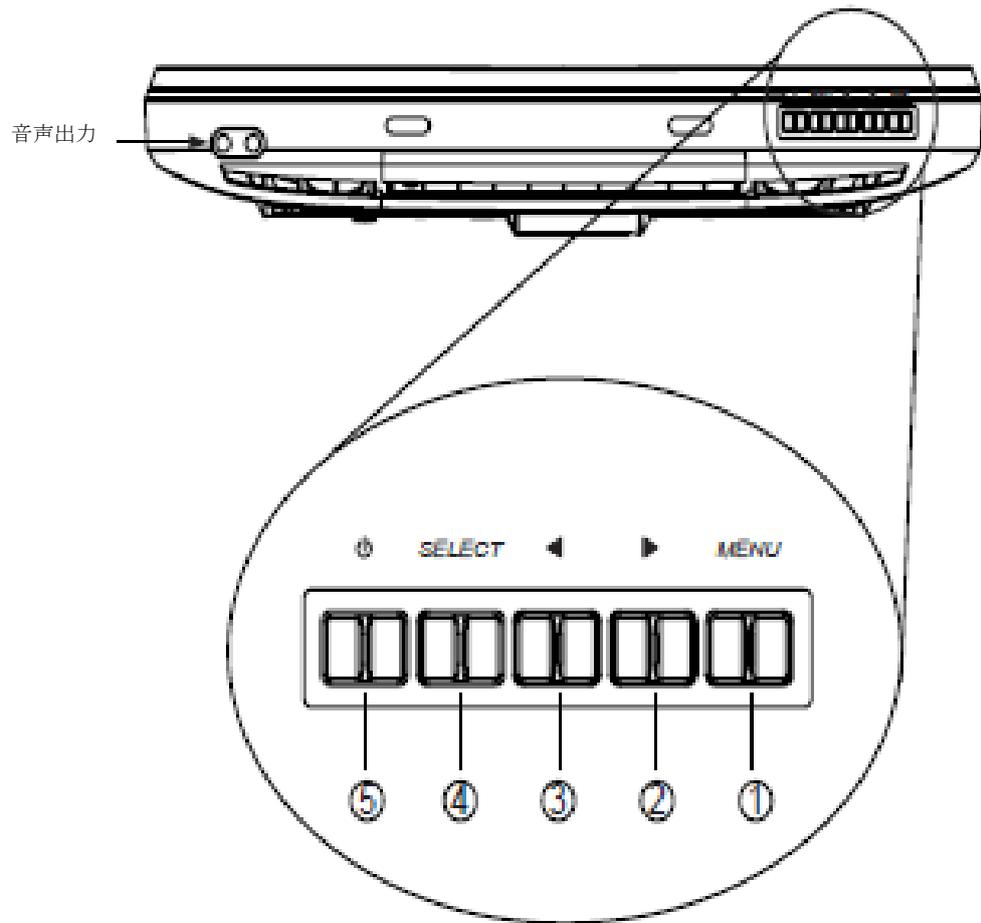

コントロール	機能
1 Menu/Exit	OSDメニューの表示/終了
2 ▶	1. OSDの輝度設定 2. 設定値の増 3. OSD選択移動（上方）
3 ◀	1. OSDの音声設定 2. 設定値の減 3. OSD選択移動（下方）
4 選択	1. ビデオ源の選択 オプション：VGA優先、DVI優先 初期設定：DVI優先 2. OSDメニューから調整値を選択
5 電源スイッチ	タッチモニターの電源スイッチ

オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー機能

オンスクリーンディスプレイ (OSD) 機能の表示および選択：

1. OSDメニューを表示する場合は、**Menu** (メニュー) キーを押して下さい。
2. **▶**あるいは**◀**ボタンを使ってメニューを上下に移動し、「**Select (選択)**」キーを押して下さい。メニューの内容が実行されるか、サブメニューに入ります。
3. OSDスクリーンを終了するには、**Menu** (メニュー) キーを押して下さい。短時間何も押さない場合は、自動的に消えます。

注記： OSDメニュー表示は、入力されない時間が**15秒**以上になると、あるいはOSDメニューのタイマー設定時間によって自動的に消えます。

オンスクリーンディスプレイ (OSD) のロック/アンロック

OSD機能はロックしたりアンロックできます。モニターはアンロック状態で出荷されます。

OSDロックの方法：

1. 「**OSD Unlocked (アンロック)**」のウィンドウが表示されるまで、**Menu** (メニュー) ボタンと**▶**ボタンを同時に押し続けて下さい。更に、「**OSD Locked (ロック)**」ウィンドウが表示されるまで、ボタンを押し続けて下さい。
2. パワーロック機能をアンロックするには、上記同様、、「**OSD Locked (ロック)**」のウィンドウが表示されるまで、繰り返して下さい。

パワーロックの方法

1. 「**Power Locked (ロック)**」のウィンドウが表示されるまで、**Menu** キーと**◀**キーを同時に押し続けて下さい。更に、「**Power Locked (ロック)**」ウィンドウが表示されるまで、ボタンを押し続けて下さい。
2. パワーアンロックするためには、上記同様、「**Power Unlocked (アンロック)**」のウィンドウが表示されるまで、繰り返して下さい。

オンスクリーンディスプレイ (OSD) 操作の詳細

コントロール	説明
自動調整	「自動調整」を選択すると、垂直位置、水平位置、クロック、位相が自動的に調整
明るさ	
- 輝度	輝度の増減
- コントラスト	コントラストの増減
画像設定	
- 水平位置	画像位置を左右に移動
- 垂直位置	画像位置を上下に移動
- クロック	自動調整後、ドットクロックの微調整
- 位相	位相の増減
色	▶あるいは◀ボタンを使って、9300K、6500K、5500K、7500Kあるいはユーザー設定から選択できます。ユーザー設定では、赤・緑・青色の値が調整可能です。
音声	
- ミュート	ミュートの有効/無効の選択
- ボリューム	音声のボリューム調整
OSD	
- OSD水平位置調整	OSDの位置を垂直・水平位置に調整
- OSDタイムアウト	OSDメニューの表示時間を調整
- 言語	英語、仏語、伊語、独語、スペイン語、日本語、繁体中国語、簡体中国語から言語を選択
リコール	デフォルト設定に戻す
その他	
- アスペクト比	
- フル画面表示	LCDアスペクト比が何であろうとも、LCDがスキャンを超えたり下にならないように映像を計る。映像のアスペクト比変更
- アスペクト比固定	LCDの高さと同等なるように映像の高さを設定。LCDスクリーンの左右には黒いバーが表示される場合がある
- 鮮明さ	個々の4ステップを使って1から5の範囲でビデオ信号の鮮明さを調整
終了	OSD表示を終了

プリセットモード

本タッチモニターは、各モードでの調整を減らすために、以下の表のプリセットモードを有しています。これらの表示モードとして認識された場合、自動的にプリセットされた設定で表示されます。どのプリセットモードにも一致しなかった場合、ユーザー設定モードとして保存することが可能です。本タッチモニターは7つのユーザーモードを保存することが可能です。ユーザーモードは、水平同期信号の周波数が1KHz以上異なる場合、垂直同期信号の周波数が1Hz以上異なる場合、同期信号の極性が異なる場合に保存されます。

解像度	垂直同期信号周波数
720 x 350	70 Hz (フルスクリーンで表示されません)
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60/72/75 Hz
800 x 600	56/60/72/75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60/70/75 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60/75 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz

省電力モード


モード	電力 (12V DC入力時)
オン	<42W
スリープ	<4W
オフ	<2W

長時間使用されない場合は、スイッチをオフにすることをお勧めします。

注記： VESA電源管理規格 (DPMS) に準拠しています。モニターをオンモードにするためには、キーボードを押す、マウスを動かす、タッチスクリーンを触るなどしてください。タッチスクリーンがDPMシステムからモニターを提示するには、タッチスクリーン機能が完全に機能する状態でなければなりません。

角度 (チルト)

LCDタッチモニターは、はっきりと見るために前方 (最高-5度) や後方 (最高90度) にチルトすることが可能です。

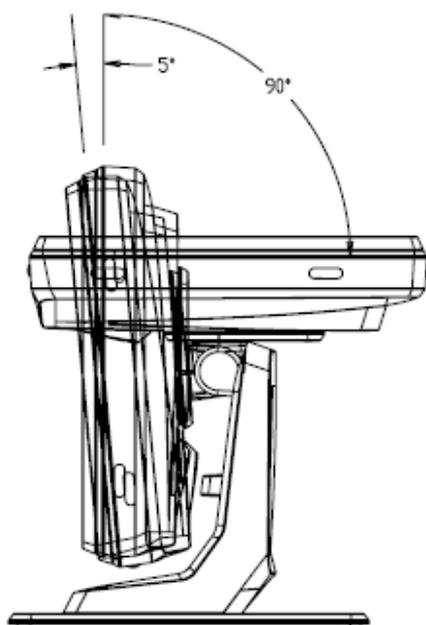

注意 LCDモニターを保護するために、スタンド部を持って調整して下さい。また、タッチスクリーン部に触らないで下さい。)

トラブルシューティング

タッチモニターで不具合が起きた場合は、下記の表を参照して下さい。不具合が直らない場合は代理店か、サービスセンターまでご連絡下さい。

よくある問題の解決方法

問題	対応
システムを作動させてもモニターが起動しない	<ol style="list-style-type: none"> 1. モニターの電源スイッチがオンになっているか確認して下さい。 2. 電源を切って、モニターの電源コードや信号ケーブルが適切に接続されているか確認して下さい。
スクリーンの文字がぼやけて見える	表示調整の項を参照してタッチモニターの鮮明度を調整してください。
スクリーンが空白状態になる	<ol style="list-style-type: none"> 1. コンピュータの省電力機能が作動して、操作中にモニターのスクリーンが自動的に消えることがあります。何れかのキーを押してスクリーンが再表示されるか、確認してください。 2. 表示調整の項を参照してタッチモニターの鮮明度を調整してください。
最初にモニターを入れるとスクリーンがフラッシュする	モニターをオフにしてから、もう一度モニターをオンにしてください。
「許容範囲外」が表示される	コンピューターの解像度を再設定して、モニターの支援ビデオモードを確認してください(付録C参照)。解像度の詳細については、付録Aを参照してください。
タッチが作動しない	タッチケーブルの両端がしっかりと取り付けられているか確認してください。

A

ネイティブ解像度

モニターの最適解像度は、LCDパネルが最適に表示するように設計された解像度です。本15.6型と18.5型LCDタッチモニターの最適解像度は1366 x 768です。スクリーンの画像はそれぞれのネイティブ解像度でご覧いただけると最高の画像をお楽しみいただけます。モニターの解像度設定を低くすることはできますが、高くはしないでください。

入力映像信号	1519LM/1919LMモニター
640 x 480 (VGA)	入力フォーマットを1366 x 768に変更
800 x 600 (SVGA)	入力フォーマットを1366 x 768に変更
1024 x 768 (SXGA)	入力フォーマットを1366 x 768に変更
1366 x 768 (WXGA)	ネイティブ解像度で表示
1360 x 768	サイズ調整して表示

LCDのネイティブ解像度はLCDの水平方向のピクセル数とLCDの縦方向のピクセル数です。LCD解像度は一般的に以下のように表示されます。

VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
SXGA	1280 x 1024
UXGA	1600 x 1200
WXGA	1280 x 800
SXGA-	1280 x 960
WXGA	1366 x 768
WXGA+	1440 x 900
WSXGA+	1680 x 1050

例として、**SVGA**解像度の**LCD**パネルは水平**800**ピクセル、垂直**600**ピクセルです。入力ビデオも同じように表すことができます。**XGA**入力ビデオは水平**1024**ピクセル、垂直**768**ピクセルからなっています。ビデオ入力の入力ピクセルとパネルのネイティブ解像度が一致する場合、入力ビデオピクセルと**LCD**ピクセルは**1対1**でマッピングされます。例えば、入力ビデオの**45**列と**26**列は**LCD**の**45**列と**26**列です。入力ビデオが**LCD**のネイティブ解像度よりも低い解像度の場合、ビデオピクセルと**LCD**ピクセル間の直接の一致が失われます。**LCD**コントローラーはコントローラーのアルゴリズムを使ってビデオピクセルと**LCD**ピクセル間の対応を計算できます。アルゴリズムの正確さはビデオピクセルから**LCD**ピクセルに変換する忠実度によって決定されます。変換の忠実度が良くないと、文字の幅が変動するように**LCD**表示画像が不自然な結果になります。

B

タッチモニターの安全

本マニュアルにはタッチモニターの適切な設定方法やメンテナンスなどの重要な情報が記載されています。タッチモニターを設定したり電源を入れる前に、特に、本マニュアルの第2章（インストール/セットアップ）、第3章（操作）についてよく読んでください。

- 1 感電の危険を少なくするために、安全に関する警告に従い、タッチモニターのケースは絶対に開けないでください。
- 2 クリーニングする前に製品の電源をオフにしてください。
- 3 タッチモニターの側面や上面の細長いすき間は換気用ですので、このすき間をふさいだり、何かを挿入したりしないでください。
- 4 タッチモニターが濡れないように十分に注意を払ってください。モニターに水分が入ったり、水滴を落としたりしないでください。また、タッチモニターが濡れた場合は自分で修理を試みないでください。

タッチモニターのお手入れ/お取り扱い

タッチモニターが最適レベルで機能するように以下の点に従ってください。

- 感電の危険を避けるため、パワーブリックやタッチモニターを分解しないでください。ユーザーはユニットの修理を行わないでください。クリーニングの際には、タッチモニターの電源プラグを抜いてから行ってください。
- アルコール（メチル、エチル、イソプロピル）など溶解力の強いものを使用しないでください。また、シンナー、ベンジン、研磨剤、圧縮空気を使用しないでください。
- 表示ユニットのキャビネットをクリーニングするには、中性洗剤で軽く湿らせた布を利用してください。
- タッチモニターの内側に液体が入らないようにしてください。液体が内側に入ってしまった場合は、もう一度電源を入れる前に資格があるサービス技術者に点検してもらってください。
- スクリーンの表面を傷つけることがあるので、布やスポンジで拭かないでください。
- タッチスクリーンをクリーニングする際は、窓ガラス用洗剤かガラス磨きスプレーを使用してください。布に洗剤をつけてからタッチスクリーンを拭いてください。絶対に、洗剤を直接タッチスクリーンにスプレーしないでください。



警告

本製品は水銀が含まれているデバイスを使用している場合がありますので、地方法、州法、連邦法に従ってリサイクルあるいは破棄してください。（本システムではモニタ表示内のバックライトランプに水銀が含まれています。）



電気装置および電子装置の破棄（WEEE）指令

欧州連合では、本ラベルは「本製品は家庭廃棄物として処理してはならない」という意味を示しています。修理やリサイクルのために適切な施設に処理してください。

別紙

C


技術仕様

タッチモニター仕様


モデル	1919LM
LCD表示	18.5型TFTアクティブマトリクスパネル
表示サイズ	409.8 (H) x 230.4 (V) mm
ピクセルピッチ	0.3 (H) x 0.3 (V) mm
ネイティブ解像度	1366 x 768
表示モード	720 x 350 (70Hz) -(全画面で表示されない場合があります) 720 x 400 (70Hz) 640 x 480 (60 / 72 / 75Hz) 800 x 600 (56 / 60 / 72 / 75Hz) 832 x 624 (75Hz) 1024 x 768 (60 / 70 / 75Hz) 1280 x 800 (60Hz) 1280 x 960 (60Hz) 1280 x 1024 (60 / 75Hz) 1360 x 768 (60Hz) 1366 x 768 (60Hz) 1440 x 900 (60Hz) 1600 x 1200 (60Hz) 1680 x 1050 (60Hz)
コントラスト比	1000 : 1 (一般的)
輝度	LCDモニタ : 一般的 300 Cd/m ² 、240 Cd/m ² 以上 AccuTouch : 一般的 240 Cd/m ² 、180 Cd/m ² 以上 IntelliTouch : 一般的 270 Cd/m ² 、204 Cd/m ² 以上 音響パルス認識 : 一般的 270 Cd/m ² 、204 Cd/m ² 以上
応答時間	Tr+Tf =5ms (一般的)
表示色数	16.7M
視野角	垂直±80° 水平±85°
入力信号	信号の種類 同期 コネクタ
下部制御	R.G.B. アナログ 0.7Vp-p、75 ohm TTL 正/負、緑で同期または複合同期 ミニD-Sub15ピン、DVI-D
スピーカー	メニュー、▶、◀、選択、電源 2W内部スピーカー2個
音声入力コネクタ	3.5mm TRSジャック
ヘッドホン出力コネクタ	3.5m TRSジャック2個
OSD	コントラスト、輝度、水平/垂直表示位置、色温度、位相、クロック、OCDタイム、リコール、言語 : 英語、仏語、伊語、独語、スペイン語、日本語、繁体字/簡体字中国語
プラグアンドプレイ	DDC 2B
タッチパネル	AccuTouch /IntelliTouch/音響パルス認識
電源アダプタ	入力 : AC 100~240V、50-60Hz、出力 : DC 12V/4A
稼働条件	温度 湿度 高度
保存条件	温度 湿度 高度
外形寸法 (HxWxD)	453.92 x 321.02 x 236.2mm
重量 (梱包前)	7.3Kg
認証	CUL、UL、CE、FCC、VCCI、ICES-003

モデル		1519LM
LCD表示		15.6型TFTアクティブマトリクスパネル
表示サイズ		344.232 (H) x 193.536 (V) mm
ピクセルピッチ		0.252 (H) x 0.252 (V) mm
ネイティブ解像度		1366 x 768
表示モード		720 x 350 (70Hz) -(全画面で表示されない場合があります) 720 x 400 (70Hz) 640 x 480 (60 / 72 / 75Hz) 800 x 600 (56 / 60 / 72 / 75Hz) 832 x 624 (75Hz) 1024 x 768 (60 / 70 / 75Hz) 1280 x 800 (60Hz) 1280 x 960 (60Hz) 1280 x 1024 (60 / 75Hz) 1360 x 768 (60Hz) 1366 x 768 (60Hz) 1440 x 900 (60Hz) 1600 x 1200 (60Hz) 1680 x 1050 (60Hz)
コントラスト比		500 : 1 (一般的)
輝度		LCDモニター：一般的 250 Cd/m ² 、210 Cd/m ² 以上 AccuTouch：一般的 200 Cd/m ² 、157.5 Cd/m ² 以上 IntelliTouch：一般的 225 Cd/m ² 、178.5 Cd/m ² 以上
応答時間		Tr+Tf=8ms (一般的)
表示色数		16.7M
視野角		垂直 -45°/+20° 水平 ±45°
入力信号	信号の種類	R.G.B. アナログ 0.7Vp-p、75 ohm
	同期	TTL正/負、緑で同期または複合同期
	コネクタ	ミニD-Sub 15ピン、DVI-D
下部制御		メニュー、▶、◀、選択、電源
スピーカー		2W内部スピーカー2個
音声入力コネクタ		3.5mm TRSジャック
ヘッドホン出力コネクタ		3.5mm TRSジャック2個
OSD		コントラスト、輝度、水平/垂直表示位置、色温度、位相、クロック、OCDタイム、リコール、言語：英語、仏語、伊語、独語、スペイン語、日本語、繁体字/簡体字中国語
プラグアンドプレイ		DDC 2B
タッチパネル		AccuTouch /IntelliTouch
電源アダプタ		入力：AC 100-240V、50~60Hz、出力：DC 12V/4A
稼働条件	温度	0°C ~ 40°C
	湿度	20% ~ 80% (凝結無し)
	高度	0 ~ 3,000m
保存条件	温度	-20°C ~ 50°C
	湿度	10% ~ 90% (凝結無し)
	高度	0 ~ 12,192m
外形寸法 (HxWxD)		383.05 x 276.5 x 213.2mm
重量 (梱包前)		5.2Kg
認証		CUL、UL、CE、FCC、VCCI、ICES-003

15型LCDタッチモニター (1519L) 寸法図

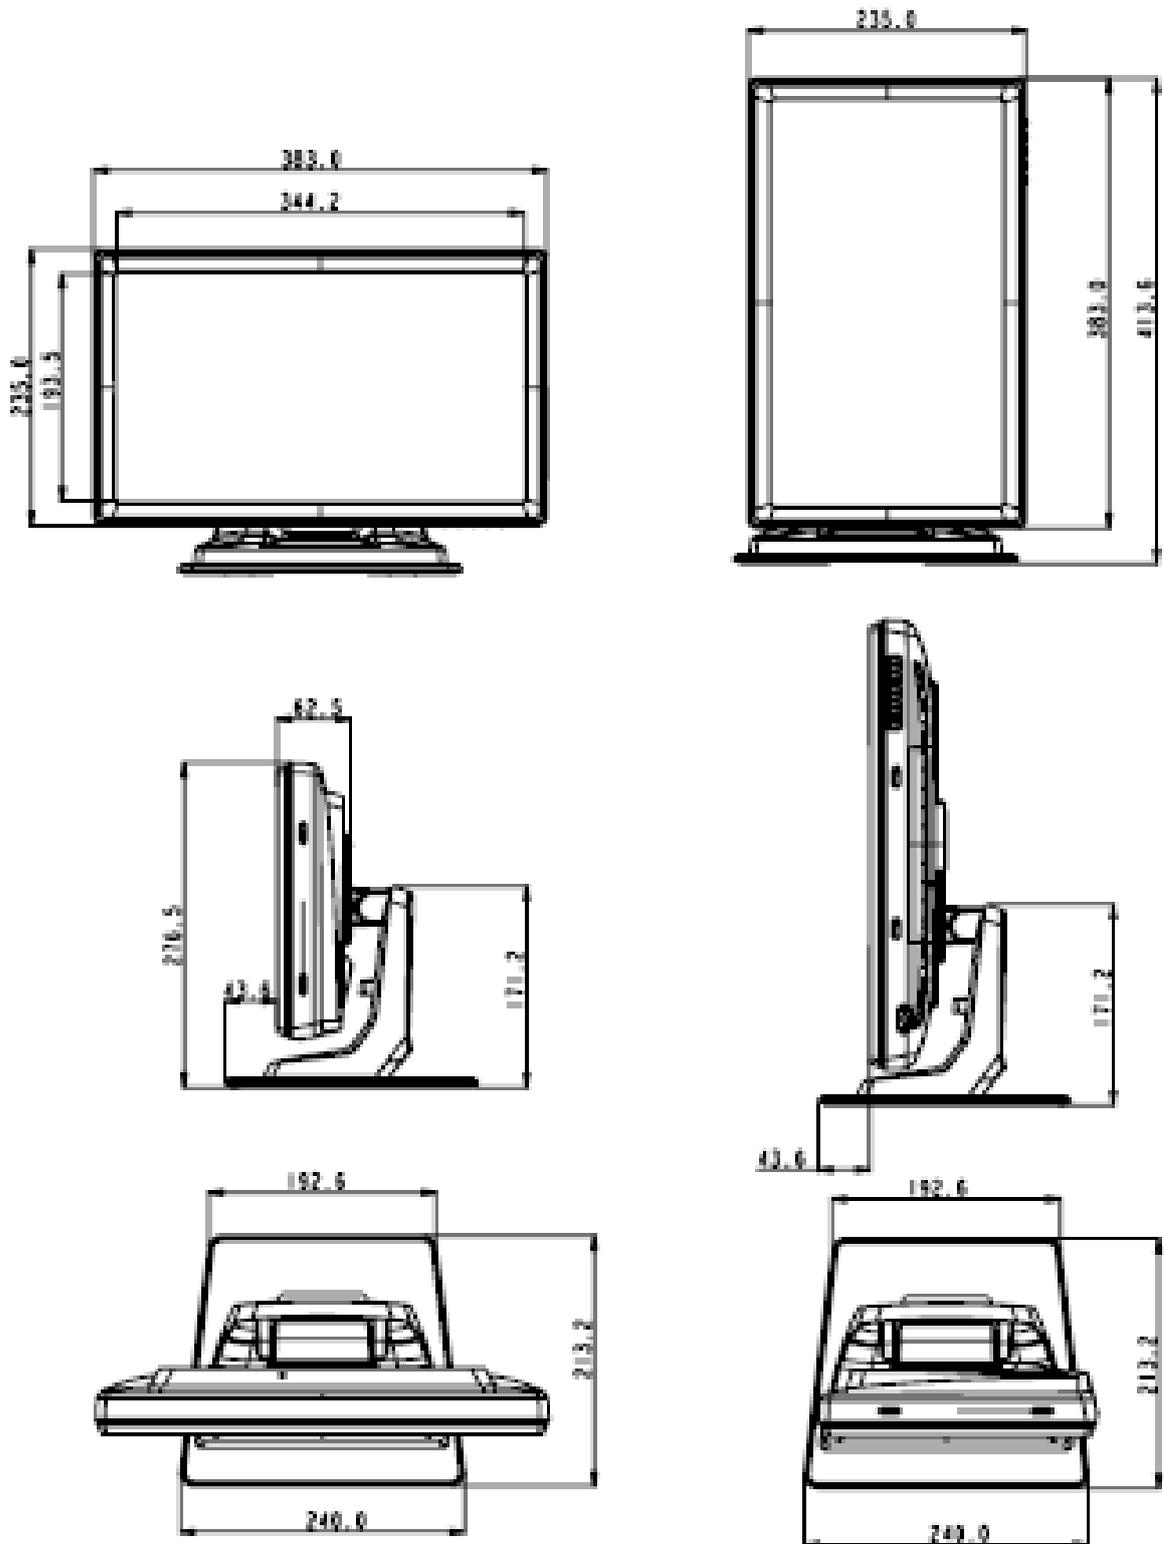

19型LCDタッチモニター (1919L) 寸法図

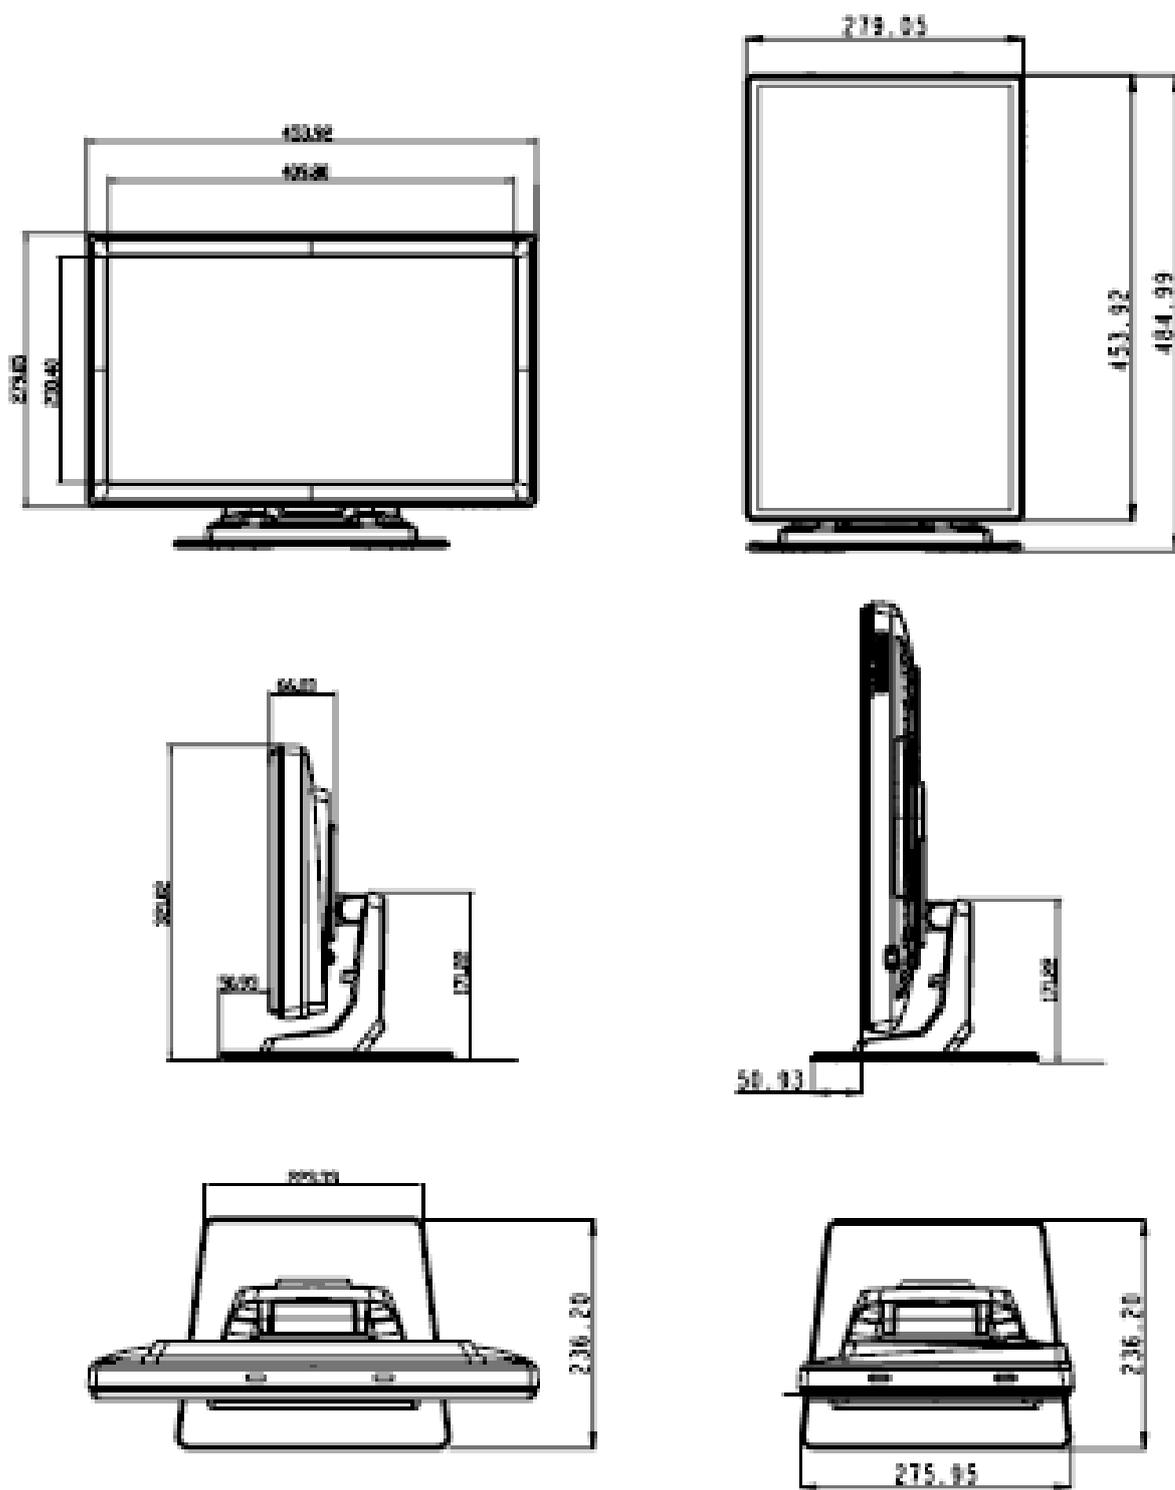

規制情報

I. 電気安全情報：

- A) メーカーのラベルに記載の電圧、周波数など、必ず最新要件を順守してください。規定の電源と異なったものを接続するなど要件に従わない場合、不適切な稼働、装置への損傷、火災の原因を招く恐れがあります。
- B) 本装置内にはユーザーが修理できる部品はありません。本装置が生じる危険電圧があり、安全上の問題を招く恐れがあります。修理は資格があるサービス技術者のみが行ってください。
- C) 装置を主電源に接続する前の設定についてご質問がある場合は、資格のある電気技師またはメーカーにお問合せください。

II. 放射および電磁波耐性情報

- A) 米国内のユーザーに対する通知：本装置はFCC規則第15章に定められたクラスAデジタル装置に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。これらの規則要件は、住宅で設置した場合に有害な妨害から妥当に保護するためのものです。指示に従って本装置を取り付け、使用しなかった場合、電磁波を発生・使用し、外部に放射することがあり、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。
- B) カナダのユーザーに対する通知：本装置はカナダの業界によって無線妨害規制で定められたデジタル装置から放出される電波雑音に関するクラスBに適合しています。
- C) 欧州連合のユーザーに対する通知：装置に付属の電源コードと相互接続ケーブルだけを使用してください。規定のコードやケーブル以外を使用すると下記の規格規定の電気安全、放出あるいは電磁波耐性に関する認証マークを損なう可能性があります。

この電子機器にはメーカーのラベルに認証マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は欧州規格EN 60601-1およびEN60601-1-2に記載の2004/108/EC EMCおよびLVD 2006/95/ECに基づいて認証マークの要件に従って検査されました。

D) すべてのユーザーに対する一般情報：本装置は電磁波を発生・使用し、外部に放射することがあります。本書に従って本装置を取り付けしたり利用しなかった場合は、無線通信およびテレビ通信の電波妨害を引き起こす可能性があります。場所によって妨害の原因が異なるため、特定の場所によっては妨害が起きないという保証はありません。

1) 放射および電磁波耐性の要件に見合うため、ユーザーは下記事項を順守してください：

- a) 本デジタル装置とコンピューターを接続する場合は、付属のI/Oケーブルのみを使用してください。
- b) 要件を順守するために、メーカー指定のラインコードのみを使用してください。
- c) 要件順守の責任がある当事者によって明確に承認されていない装置を変更・修正すると、ユーザーが装置の操作権利を失う可能性があるという点についてユーザーは注意を受けています。

2) 本装置が無線あるいはテレビ受信、あるいはその他の装置の受信妨害を引き起こす原因であると思われる場合：

- a) 装置の電源をオフにして放射元を確認してください。
- b) 本装置が妨害元であると確認される場合は、下記のいずれかの方法で妨害しないように修正してください：
 - i) 妨害を受けたレシーバーからデジタル装置を離す。
 - ii) 妨害を受けたレシーバーに対してデジタル装置を再配置（向きを変える）する。
 - iii) デジタル装置とレシーバーの分岐回路が異なるようにデジタル装置を違うACコンセントに差し込む。
 - iv) デジタル装置が使用しない一切のI/Oケーブルの接続を切るか、外す。（切断していないI/Oケーブルは、電波周波数の放出レベルを増す可能性があります。）
 - v) デジタル装置を接地コンセントのみに差し込む。ACアダプタープラグを使用しないこと。（接地したラインコードを取り外したり切ったりすると無線周波数の放出レベルを増加する可能性があります。また、ユーザーに致命的な感電の危険を及ぼす可能性もあります。）

さらに援助が必要な場合は、ディーラー、メーカー、ベテランの無線あるいはテレビ技術者に相談してください。

III. 検定代行機関

以下の認証は本モニタ用に発行されています：

- カナダCUL
- カナダIC
- 欧州CE
- 日本VCCI
- FCC
- 米国UL

中国RoHS

根据中国(电子讯息产品污染控制管理办法)，以下部份列出本公司产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
电线电缆组件	X	○	○	○	○	○
LCD屏	X	X	○	○	○	○
触控屏	X	○	○	○	○	○
电路模组	X	○	○	○	○	○
软体(CD等)	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求下。
 X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求,对于所有显示X的情况,本公司按照EU RoHS采用了容许的豁免指标。

产品标示说明

(1) 根据 SJ/T11364-2006 要求，本公司电子信息产品均注明以下污染控制标志。本产品环保使用期限为10年，在下列温度和湿度使用的条件下，不会发生外泄或突变，使用该电子讯息产品不会对环境造成严重污染或对人身财产造成严重损害。

*操作条件 温度: 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) / 湿度: 20%~80% (不凝结)

*储存条件 温度: -20 °C~60 °C(-4 °F~140 °F) / 湿度: 10%~90% (不凝结)



(2) 本公司鼓励并建议客户将本产品依据所在地的相关法令，进行回收及再利用，切勿随意与一般垃圾丢弃。

注意：此产品需要配合经过认证的电源，不可随便使用其他电源。



P/N E186788 821107100103

保証

特に指定のない限り、あるいは買い手に対する受注承諾がない限り、売り手は製品の材質や仕上がりには欠陥がないことを買い手に保証します。随意保証期間を除いて、タッチモニターおよび製品部品の保証は3年間とします。

売り手はモデル部品の寿命についての保証はしません。売り手の供給者は、常時および時折、製品として出荷した部品の変更を行うことがあります。

上記の保証に適合する製品の不具合が発見した場合、売り手は買い手に対して迅速に（どのような場合でも発見から三十（30）日以内に）書面にて通知しなければなりません。通知には、そのような不具合に関する状況など商用的に適度な詳細を記述しなければなりません。可能な場合は、売り手はインストールした製品の検査を行わなければなりません。売り手による書面の指示があった場合を除いて、通知はそのような製品の保証期間内に売り手が受領する必要があります。そのような通知を送付してから三十（30）日以内に、買い手は不良品であるとされている製品を受領時の出荷用ダンボール箱、あるいは機能的に同等のものに梱包して買い手の費用および危険で売り手宛に発送しなければなりません。

不良品であるとされている製品を受領してから、および売り手が上記の保証を製品が満たしていないという確認をしてから適度な期間内に、売り手は (i) 製品の修理あるいは変更、(ii) 製品の交換 のどちらかの方法によってそのような不良品を修正しなければなりません。製品のそのような変更、修理、交換、および返却する際には買い手に対して最低の保険を含み、費用は売り手側が支払うこととします。製品発送中に起きる紛失あるいは損傷の危険は買い手が負い、買い手はその製品に保険をかけることができます。買い手は製品の返品にかかった郵送料を売り手から払い戻し請求できますが、売り手が不良品でないと判断した場合は払い戻し請求はできません。製品の変更、修理は売り手のオプションによって行い、売り手の施設か買い手の敷地のどちらかで行います。売り手が上記の保証に適合した製品の変更、修理、交換を提供できない場合は、売り手は売り手のオプションによって製品購入価格から買い手が提示する保証期間の定額減価償却を差し引いた額を買い手に払い戻しするか、買い手の口座に入金する必要があります。

これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の買い手専用の救済措置とします。上記に明示されている保証を除いて、売り手は製品の目的適合性、品質、商品性、権利を侵害していないことなどの点を含む明示または暗示の保証を認めません。売り手の従業員、あるいはいかなる当事者も本書に記載の保証以外は商品の一切の保証をしてはなりません。保証に基づく売り手の負担は製品の購入価格を払い戻しすることに限定します。いかなる場合も売り手は買い手が購入、あるいは取り付けた代替品の価格、あるいは一切の特別な、誘発的、間接的、偶発的な損傷などの責任を負いません。

買い手は危険要素を前提とし、(i) 買い手の製品の使用目的に対する適合性、一切のシステム設計あるいは製図の評価、(ii) 買い手が使用する製品の適用法、規制、規約、標準規格に対する順守の判断、などに関するすべての責任から補償しかつ無害に保つことを補償し同意します。買い手は、売り手が製造、供給した製品、部品を含むあるいは盛り込むすべての保証およびその他の請求に対するすべての責任を保持しかつ受理します。

買い手は買い手が認可する製品に関する一切かつすべての言明事項、保証に対する唯一の責任を負います。買い手は売り手を補償し、買い手の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、価格、費用など（妥当な弁護士料金を含む）同様のものに対して損害を売り手に与えません

Elo社のウェブサイトをご覧ください。

www.elotouch.com

以下の最新情報をご覧ください。

- [製品別情報](#)
 - [仕様](#)
 - [次回イベントに関するニュース](#)
 - [プレスリリース](#)
 - [ソフトウェアドライバ](#)
 - [タッチモニターについてのニュースレター](#)
-

Elo社へのお問い合わせ

Elo社のタッチリユースIONに関する詳細については、弊社のウェブサイト www.elotouch.com をご覧いただくか、最寄りのオフィスまでご連絡ください。

北米

Elo TouchSystems
301 Constitution Drive,
Menlo Park, CA 94025
USA

(800) ELO-TOUCH
(800-557-1458)
電話 : 650-361-4800
Fax : 650-361-4722
customerservice@elotouch.com

ドイツ

Tyco Electronics Raychem GmbH
(Elo TouchSystems Division)
Finsinger Feld 1
D-85521 Ottobrunn
Germany

電話 : +49(0)(89)60822-0
Fax : +49(0)(89)60822-180
elosales@elotouch.com

ベルギー

Tyco Electronics Raychem GmbH
(Elo TouchSystems Division)
Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo
Belgium

電話 : +32(0)(16)35-2100
Fax : +32(o)(16)35-2101
elosales@elotouch.com

アジア太平洋

Sun Homada Bldg. 2F
1-19-20 Shin-Yokohama
Kanagawa 222-0033
Japan

電話 : +81(45)478-2161
Fax : +81(45)478-2180
www.tps.co.jp