



互动式数字标牌

外形时尚、性能可靠的互动式触控数字标牌，可以与您的顾客更好的互动，尺寸从 10" 至 70"



www.elotouch.com.cn
400-619-0616

Elo 的交互式数字标牌 (IDS) 采用专业级触摸屏, 以及纤薄的一体式设计。在零售, 酒店接待, 医疗保健以及其他商业市场中, Elo 的 IDS 系列产品透过高质量以及互动性屏幕吸引顾客, 并与顾客互动。

适于多种应用的解决方案



零售品牌店

大多数零售企业仍采用实体店的传统销售方法。使用交互式数字标牌, 可进行广告和促销; 用于自助服务和信息终端; 可无限扩展店内购物空间。



公共场所

无论在购物中心、机场还是大楼的大厅, 使用交互式导览导购查询机查找要去的地点, 或通过自助服务终端获取所需的信息, 都会更加简单方便。



餐厅

为您的餐厅带来数字互动体验。客户可以使用 I 系列进行自助点餐, 也能够在大尺寸的交互式显示屏上查看各式菜品选择。



酒店

客人通过触摸即可享受无微不至的礼宾服务。使用交互式数字标牌, 让客人了解酒店、周边的餐厅和活动信息, 以及酒店提供的各类服务等。



医疗

医疗保健环境需要患者和医疗服务人员之间有各种层次的沟通。Elo 的产品有多种尺寸可供选择, 方便患者在候诊区进行交流, 工作人员互相交流以及工作进度安排等。



企业

像电子白板一样简单, 像平板电脑一样互动, 也无需投影机, Elo 的 IDS 显示屏可以在办公室任何地方使用。无论是会议室还是大堂或者其他地方, 都能帮助企业充分利用现有通信和协作软件等。

实践证明, 将交互式体验融入零售、酒店接待和其他多种环境可以提升营销效果、企业效率和投资回报率 (ROI)。无论是通过交互式数字标牌吸引产品的潜在客户, 帮助人们找到他们想查询的各种信息, 提供自助服务, 还是帮助客户选择合适的产品, 都为您的业务增值创造了无限可能。

触摸使数字标牌功能更强大

- 在店内空间或库存不足时, 可以让消费者使用您的网站, 创造无限购物长廊的体验, 提供所有可能的选择
- 通过真实尺寸的交互式体验, 与顾客进行互动
- 通过自助服务终端, 帮助客户自助查询并更快找到他们所需的物品或信息



适合高使用量环境的互动式标牌

Elo 的新一代 IDS 产品外形纤薄，时尚美观，拥有 10"、15"、22"、32"、42"、46"、55" 和 70" 等多种触摸屏尺寸，专为高使用量环境下提供稳定可靠的性能而设计。

适用于公共环境

- 采用集成一体设计的触控技术
- 壁挂安装的厚度不超过 4"，符合 ADA 和 IBC 对凸出部分的规定
- 强化的纯玻璃表面

企业级


- 锁定控制
- 远程诊断
- 扬声器
- 线缆覆盖（防破坏）

可靠的商业解决方案

- 商业级部件
- I 系列（2 年标准质保）大尺寸互动式标牌（3 年标准质保）
- 坚固耐用

集成解决方案

- 可选集成电脑模块，以减少电缆使用并提升可靠性
- 可选RFID,NFC/RFID, MSR, 指纹识别器以及条码扫描仪
- 网络摄像头

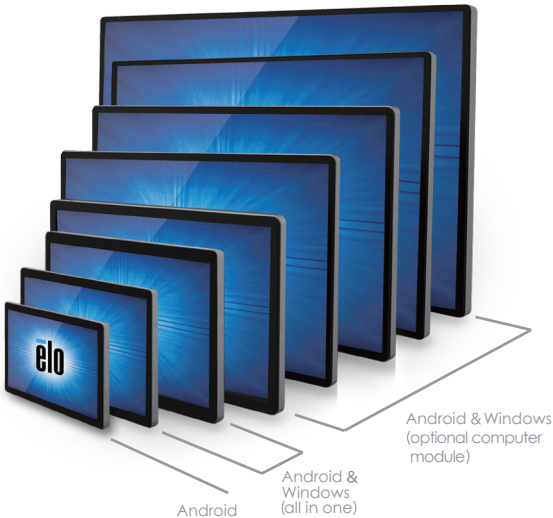

领先的触摸技术，支持多点触控

Elo 的 IDS 触摸屏技术采用纯玻璃，无表面涂层，以保持图像的清晰度和亮度。产品坚固耐用，即使表面有刮痕或污渍，仍可正常操作。多点触控版本可提供快速、精准、无漂移的触控响应。（32"、42" 和 46"、55"提供非触摸版本可选）

服务和支持

Elo 在全球范围内拥有专业专注的客户服务以及技术支持部门，能够及时回应客户要求。我们提供全球质保，并在全球拥有授权的维修中心，因此您无论在何处购买我们的产品，均可在产品使用地享受到我们的优质服务。

一系列符合您要求的产品可选

	I 系列 (安卓)	I 系列 (安卓)	I 系列 (安卓)	I 系列 (安卓)	I 系列 (安卓)	3202L	4202L	4602L	5502L	5551L	7001LT
屏幕尺寸 (对角线)	10.1"	15.6"	21.5"	15.6"	21.5"	31.5"	42.0"	46.0"	54.6"		69.5"
长宽比	16:10; 1280 x 800 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)									
厚度*	0.9" (25mm)	1.1" (30mm)	1.4" (35mm)	1.5" (39mm)	1.8" (45mm)	2.0" (51mm)			2.1" (53mm)	3.5" (90mm)	3.7" (94mm)
安装选项	壁挂式或可选桌面式底座								壁挂式		
对比度	800:1	700:1	1000:1	700:1	3000:1		4000:1		1100:1	4000:1	5000:1
亮度	350 nits	300 nits	250 nits	270 nits	225 nits	500 nits			450 nits		500 nits
视角	85°/85° or 170°/170°	80°/80° or 160°/160°	89°/89° or 178°/178°	85°/85° or 170°/170°	89°/89° or 178°/178°						
功耗 (开启)	13W	16.5W	33.6W	i2:34W, i5:80.6W	i2:55W, i5:90.6W	55W	81W	95W	94.34W	157W	145W
触控技术	投射式电容 (4点)	投射式电容 (10点)				投射式电容/红外 (10点)			投射式电容 (12点) 红外 (20点)	红外 (10点)	红外 (20点)
其他	集成网络摄像头和麦克风, Qualcomm® Snapdragon™ 600 (A15,四核 1.7 GHz), 2 GB 内存, 16 GB Flash, 3x USB, 1x Micro SD, 1G 以太网, 支持EloView远程管理			集成网络摄像头和麦克风, Intel 四核处理器i2(2GB内存)&i5(4GB内存), 128 G B 固态硬盘, (15.6")2xUSB,(21.5")4xUSB, 3xMicro-USB, 1G 以太网		可选Android或Windows模块;可选网络摄像:VGA,2xHDMI,DP端口, OSD控制器,USB,GPIO;4x5W扬声器;NFC适配器,OPS套件,支持EloView远程管理			可选Android或Windows模块;可选网络摄像头:VGA,HDMI,DP端口;4x5W扬声器;NFC适配器,OPS套件,支持EloView远程管理**		

* 厚度尺寸基于PCAP 显示器
* 不包括5551L



如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线： **400-619-0616**



elo

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2016 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2016 年 3 月