



# Elo Touch Solutions

## 提供全渠道零售触控解决方案



[www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn)  
400-619-0616

## 关于 Elo — 全渠道零售触控解决方案的领先厂商

Elo Touch Solutions 于 1971 年创立并发明触控技术。如今，Elo 将触控产品广泛应用到零售行业，是领先的全渠道零售触控解决方案供应商。Elo 的产品组合包括商用 POS、移动平板 POS、互动式数字标牌、触控显示器等。全球已有超过 2,000 万用户使用 Elo 产品。每隔 57 秒钟，就有一台新的 Elo 设备被安装。Elo 致力于为客户提供美观、耐用和创新的产品，以及覆盖全球的高效售后服务。

### 零售全渠道应用场景



# POS 收银产品

适用于商场、超市、专卖、购物中心、便利店、餐饮等各店面的 POS 收银，也可作为自助设备使用。

Elo 提供各种创新的 POS 收银产品，包括普屏，宽屏，集成一体式和平板 POS 等产品系列，也提供一系列的产品外设可供选配。



## AP100, WP200 和 IP100 POS

多功能一体化，集成打印机、钱箱、磁条读取器（MSR）、条码扫描、摄像头等功能，简洁美观、无需多余线缆；可翻转的触控屏，既可作为 POS 屏幕，又可翻转与客户互动；支持 Microsoft® Windows®、Android、iOS 平台。



### 产品规格:

	AP100 – 13" 	WP200 – 13" 	IP100 – 10" 
屏幕尺寸	13"	13"	
处理器	ARM Cortex-A9 1.2 Ghz 双核	英特尔 BayTrail J1900 赛扬四核处理器	IP100 支持苹果 iPad 4, iPad Air, 或 iPad Air 2, 并集成钱箱、读卡器、条码扫描仪、票据打印机以及客户显示屏
内存	1GB	4GB	
硬盘	16GB 闪存	128GB 固态硬盘	
操作系统	安卓操作系统	无操作系统, Microsoft Windows 7	iOS 操作系统
触控技术	投射式电容	投射式电容	
主要接口	1 x USB 2.0, 1 x mini USB	3 x USB 3.0, 1 个串口	1 x USB, 1 个串口

## HX 系列 POS

HX 系列 POS 可用于商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的 POS 收银；也可作为自助查询信息终端机（POI）使用。其主要特性和优点在于：

- 屏幕尺寸可选 15、17 英寸标准屏，20 英寸宽屏
- 更快速：采用 Intel® 第四代 Haswell 处理器
- 多种配置可供选择，处理器：可选 Baytrail J1900, i3, i5 或 i7；内存：可选 2-16G；硬盘：可选 320GB-1TB 硬盘或 64GB-128GB 固态硬盘；触控技术可选五线电阻，表面声波，以及投射式电容
- 外接设备可选 MSR, NFC, 条码扫描器, VFD 和客显屏；客显屏可选 7", 10", 15" 和 17"，且可支持触控
- 丰富的接口选择，最多可达 4 个串口、11 个 USB 端口
- 自带无线模块
- 模块化的设计理念，更换硬盘或内存无需使用工具拆卸，易于维护



## 产品规格：

### HX200系列 – 15", 17" 和20"

### HX300系列 – 15", 17" 和20"

### HX500系列 – 15", 17" 和20"

### HX700系列 – 15", 17" 和20"

	HX200系列 – 15", 17" 和20"	HX300系列 – 15", 17" 和20"	HX500系列 – 15", 17" 和20"	HX700系列 – 15", 17" 和20"
屏幕尺寸	15" (普屏), 17" (普屏) 和20" (宽屏)	15" (普屏), 17" (普屏) 和20" (宽屏)	15" (普屏), 17" (普屏) 和20" (宽屏)	15" (普屏), 17" (普屏) 和20" (宽屏)
处理器	英特尔BayTrail J1900 赛扬四核	英特尔第四代Haswell i3处理器	英特尔第四代Haswell i5处理器	英特尔第四代Haswell i7处理器
内存	2GB, 4GB 或 8GB 可选	4GB, 8GB 或 16GB 可选	4GB, 8GB 或 16GB 可选	4GB, 8GB 或 16GB 可选
硬盘	硬盘：320GB, 500GB, 1TB 可选；固态硬盘：64GB, 128GB 可选	硬盘：320GB, 500GB, 1TB 可选；固态硬盘：64GB, 128GB 可选	硬盘：320GB, 500GB, 1TB 可选；固态硬盘：64GB, 128GB 可选	硬盘：320GB, 500GB, 1TB 可选；固态硬盘：64GB, 128GB 可选
触控技术	15" 和17" 可选AccuTouch®极窄边框五线电阻, IntelliTouch®表面声波, IntelliTouch® ZB无边框表面声波, 投射式电容; 20" 为投射式电容	15" 和17" 可选AccuTouch极窄边框五线电阻, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容; 20" 为投射式电容	15" 和17" 可选AccuTouch极窄边框五线电阻, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容; 20" 为投射式电容	15" 和17" 可选AccuTouch极窄边框五线电阻, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容; 20" 为投射式电容
主要接口	10个USB端口 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选), 串口最多可达4个)	11个USB端口 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选), 串口最多可达4个)	11个USB端口 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选), 串口最多可达4个)	11个USB端口 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选), 串口最多可达4个)
操作系统	无操作系统; Windows POSReady 7; Windows 7 Professional; Windows 8.1	无操作系统; Windows POSReady 7; Windows 7 Professional; Windows 8.1	无操作系统; Windows POSReady 7; Windows 7 Professional; Windows 8.1	无操作系统; Windows POSReady 7; Windows 7 Professional; Windows 8.1

## SE 和 RE 系列 POS

SE 和 RE 系列可用于商场、超市、专卖、购物中心、便利店、餐饮等各店面的 POS 收银，也可作为自助设备使用。其主要特性和优点在于：

- 15" 宽屏；易于添加虚拟小键盘
- 时尚、简洁的设计，获得美国工业设计大奖
- 快速、无风扇的处理器：BayTrail J1900 四核 2GHz，或 BayTrail J1800 双核 2.41GHz
- 可选两种触控技术：无边框表波（适用于零售），以及极窄边框电阻（适用于酒店接待等）
- 外接设备可选 MSR, VFD 和客显屏，客显屏可选 7", 10" 和 15"，且可支持触控



### 产品规格：

	SE200 - 15" 	SE290 - 15" 	RE290 - 15" 
屏幕尺寸	15", 宽屏	15", 宽屏	15", 宽屏
处理器	英特尔 BayTrail J1800 赛扬双核处理器 2.41GHz	英特尔 BayTrail J1900 赛扬四核处理器 2GHz	英特尔 BayTrail J1900 赛扬四核处理器 2GHz
内存	2GB 或 4GB	4GB	4GB
硬盘	320GB	128GB SSSD	128GB SSSD
触控技术	IntelliTouch® ZB 无边框表面声波	IntelliTouch ZB 无边框表面声波	AccuTouch® 极窄边框五线电阻
主要接口	4 x USB 2.0, 2 个串口	4 x USB 2.0, 2 个串口	4 x USB 2.0, 2 个串口
操作系统	无操作系统；Windows POSReady 7；Windows Pro 7	无操作系统；Windows POSReady 7；Windows Pro 7	无操作系统；Windows POSReady 7；Windows Pro 7

## 平板 POS

Elo 移动平板 POS，专为零售设计，可用于商场、专卖、购物中心、便利店等各店面的移动 POS 收银，也可作为自助设备使用。其主要特性和优点在于：

- 采用 Microsoft® Windows® 7 操作系统
- 处理器：英特尔 Atom™ 处理器 N2600
- 集成 MSR 和自动对焦摄像头
- 带蓝牙，WiFi，NFC 和智能卡读卡器
- 可替换电池
- 可选附加底座
- MIL-STD-810G 一米跌落测试
- IP54 防尘防水



## 产品规格：

### 平板POS - 10"



屏幕尺寸	10"
处理器	英特尔Atom N2600 双核1.6 GHz
内存	2GB
硬盘	固态硬盘32GB
操作系统	无操作系统；Windows Embedded 7
触控技术	投射式电容
主要接口	平板电脑为1 x USB 2.0，扩展底座为3 x USB 2.0及1 x VGA

## I 系列 POS

I 系列 POS 专为零售设计，可做为移动 POS 或选择安装桌面式底座。其主要特性和优点包括：

- 可选 10", 15" 和 22" 宽屏
- 采用安卓系统
- 支持 EloView，可远程设置显示器和部署 APP
- 更快速：Qualcomm® Snapdragon™ ARM A15 四核 1.7GHz 处理器
- 可安装客显屏，客显屏可选 7", 10", 15" 和 22"，且可支持触控
- 安卓版本：接口：包括 LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, Micro SD, GPIO 接口；  
扩展接口：1x 24V USB, 1x 12V USB, 2x USB, 1x RJ45 串口
- 外接设备可选 MSR, NFC 和条码扫描器
- 自带 WiFi



## 产品规格：

	I-系列 - 10" 	I-系列 - 15" 	I-系列 - 22" 
屏幕尺寸	10", 宽屏	15", 宽屏	22", 宽屏
处理器	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz 处理器	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz 处理器	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz 处理器
内存	2GB	2GB	2GB
存储	16GB Flash	16GB Flash	16GB Flash
操作系统	安卓	安卓	安卓
触控技术	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)
主要接口	包括LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, Micro SD, GPIO接口；扩展接口：1x 24V USB, 1x 12V USB, 2x USB, 1x RJ45串口	包括LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, Micro SD, GPIO接口；扩展接口：1x 24V USB, 1x 12V USB, 2x USB, 1x RJ45串口	包括LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, Micro SD, GPIO接口；扩展接口：1x 24V USB, 1x 12V USB, 2x USB, 1x RJ45串口

## I 系列 M-POS

I 系列 M-POS 专为零售设计，可搭配打印机、客显屏及其他外设组成占台面积极小的POS解决方案。其主要特性和优点包括：

- 主机与打印机装配在同一个底座中，使得占台面积大大缩小
- 可选择灵活搭配各种热敏打印机
- 整套POS只需要一根电源线，便于安装
- 可选安卓或Microsoft® Windows®操作系统，符合不同的应用需求
- 背部可安装客显屏，客显屏可选10" 和15"，且可支持触控；扫描仪可接客显屏面向客户，支持二维码扫描
- 扫描仪可接客显屏面向客户，支持二维码扫描
- 拥有丰富的接口选项，AI1500：1x串口，2x USB，2xPower USB，5x micro USB，1x LAN；WI 1520：1x串口，3x USB，2xPower USB，6x micro USB，1x LAN；WI1550：1x串口，5x USB，2xPower USB，6x micro USB，1x LAN
- 外接设备可选 MSR, NFC, RFID, 二维码扫描仪以及钱箱等
- 自带 WiFi



## 产品规格：

	AI1500 – 15.6" 	WI1520 – 15.6" 	WI1550 – 15.6" 
屏幕尺寸	15", 宽屏	15", 宽屏	15", 宽屏
处理器	Qualcomm® Snapdragon™ ARM A15 四核 1.7GHz 处理器	Intel® 赛扬N3160 四核 1.6 GHz (可升级至 2.24GHz) 2MB L2 缓存	第6代 Intel i5-6500TE 四核 2.3GHz (可升级至 3.3 GHz) 6MB 智能缓存
内存	2GB DDR3 RAM	2GB DDR3L SODIMM占用1个插槽，共2个 (可扩展至最大8GB)	4GB DDR4 SODIMM占用1个插槽，共2个 (可扩展至最大16GB)
存储	16GB EMMC Flash	128GB 2.5" 7mm SATA SSD	128GB 2.5" 7mm SATA SSD
操作系统	安卓	可选Windows 10, Windows7或无操作系统	可选Windows 10, Windows7或无操作系统
触控技术	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)
主要接口	包括1x串口，2x USB，2xPower USB，5x micro USB，1x LAN	包括1x串口，3x USB，2xPower USB，6x micro USB，1x LAN	包括1x串口，5x USB，2xPower USB，6x micro USB，1x LAN

## 外接设备



钱箱型号  
**EC100**



**EC150**



**EC200**

钱箱型号	EC100	EC150	EC200
硬币格	8格/可调	5格/可调	3-5格/可调
纸币格	5格/可调	5格/可调	5格/可调
连接线接口	RJ12	RJ12	RJ12
钱箱开关检测状态	支持	支持	支持
尺寸 (宽 x 深 x 高)	410mm x 430mm x 100mm	400mm x 412mm x 96mm	408mm x 427mm x 125mm
净重	6.8KG	7.25KG	10.5KG



键盘型号  
**E60**



**E78**



**E84**

键盘型号	E60	E78	E84
按键数	60键	78键	84键
磁卡阅读器 (MSR)	3轨	3轨	3轨
尺寸 (宽 x 深 x 高)	290mm x 175mm x 52mm	290mm x 175mm x 52mm	334mm x 200mm x 47mm
按键寿命	5000万次	5000万次	5000万次



打印机型号  
**ETP-100**




**EIP-300**

打印机型号	ETP-100	EIP-300
打印方式	热敏	9针针式
接口	USB/COM/WIFI/BT/LAN	USB+COM
纸宽	80mm	76mm
切纸方式	全切 半切	全切 半切
黑标	无	有 (左右可调)
钱箱接口	1	1

# 互动式数字标牌

外形时尚、性能可靠的互动式触控数字标牌，可以与您的顾客更好的互动，尺寸从 10" 至 70"

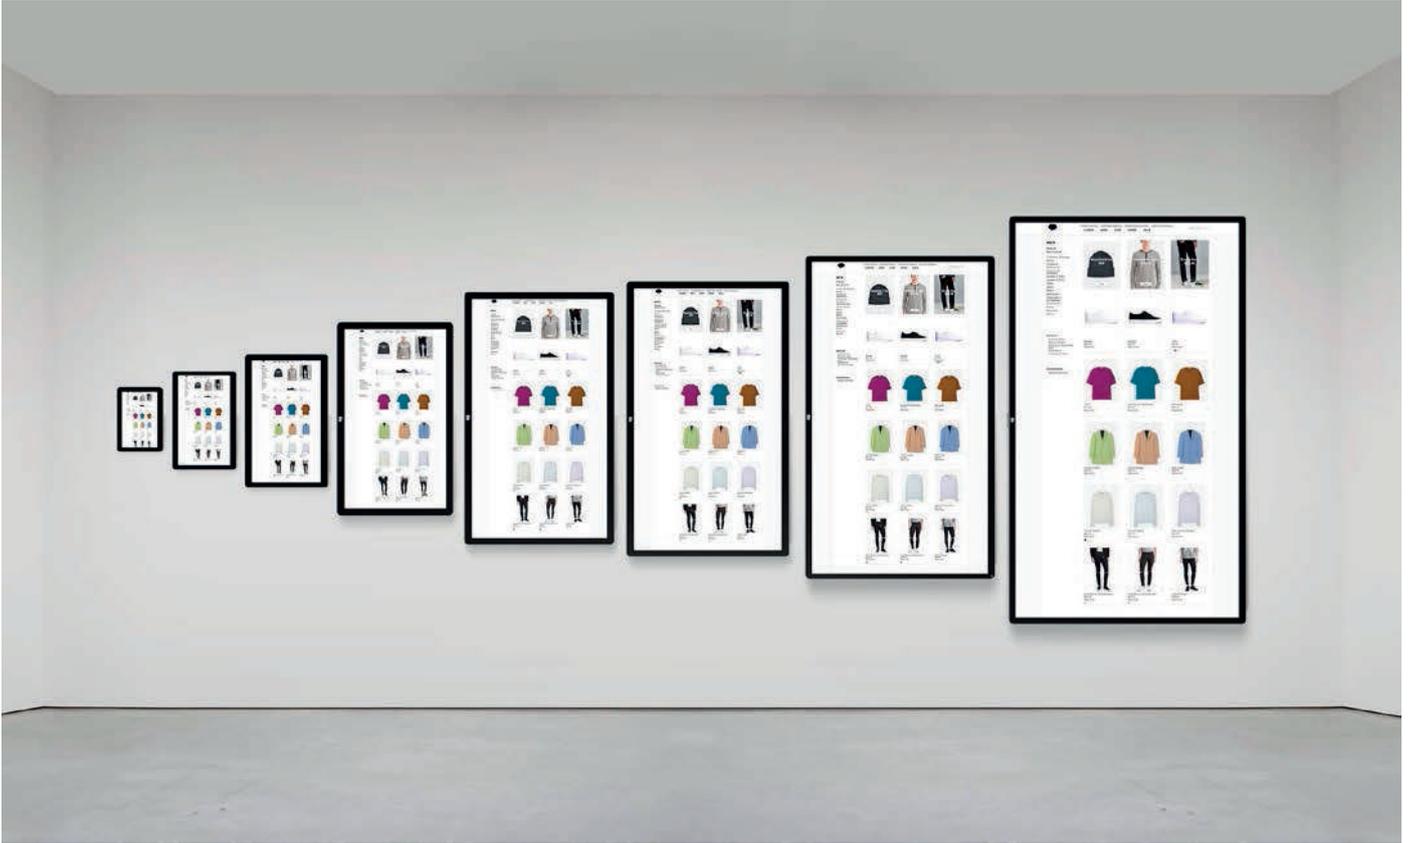

## 适于多种应用的解决方案



### 零售品牌店

大多数零售企业仍采用实体店的传统销售方法。使用互动式数字标牌，可进行广告和促销；用于自助服务和信息终端；可无限扩展店内购物空间。



### 公共场所

无论在购物中心、机场还是大楼的大厅，使用互动式导览导购查询机查找要去的地点，或通过自助服务终端获取所需的信息，都会更加简单方便。



### 餐厅

为您的餐厅带来数字互动体验。客户可以使用 I 系列进行自助点餐，也能够在大尺寸的互动式显示屏上查看各式菜品选择。



### 酒店

客人通过触摸即可享受无微不至的礼宾服务。使用互动式数字标牌，让客人了解酒店、周边的餐厅和活动信息，以及酒店提供的各类服务等。



### 医疗

医疗保健环境需要患者和医疗服务人员之间有各种层次的沟通。Elo 的产品有多种尺寸可供选择，方便患者在候诊区进行交流，工作人员互相交流以及工作进度安排等。



### 企业

像电子白板一样简单，像平板电脑一样互动，也无需投影机，Elo 的 IDS 显示屏可以在办公室任何地方使用。无论是会议室还是大堂或者其他地方，都能帮助企业充分利用现有通信和协作软件等。

## I 系列互动式标牌 (安卓版)

Elo I 系列非常适合安装在货架及店内靠近产品的位置, 可以让客户快速全面地了解产品和促销信息, 帮助客户做出采购决定。同时也可以让客户买到店内没有的产品, 实现线上线下的结合, 无限扩展店内的购物空间。其主要特性和优点包括:

- 可选 10", 15" 和 22" 宽屏
- 采用安卓系统
- 支持 EloView<sup>®</sup>, 可远程设置显示器和部署 APP
- 更快速: Qualcomm<sup>®</sup> Snapdragon<sup>™</sup> ARM A15 四核 1.7GHz 处理器
- 接口: 包括 LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, Micro SD, GPIO 接口;  
扩展接口: 1x 24V USB, 1x 12V USB, 2x USB, 1x RJ45 串口
- 外接设备可选 MSR, NFC, 条码扫描器, 二维码扫描器, 指纹识别器
- 自带 WiFi
- 纵向, 横向或桌面式操作皆可
- 安装方式: 支持挂墙, 柱装, 落地式支架, 桌面式底座安装, 以及货架式安装等



### 产品规格:

	I-系列 - 10" 	I-系列 - 15" 	I-系列 - 22" 
外壳	黑色	黑色	黑色
显示比率	16:10; 1280 x 800	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
厚度	0.9" (24.5mm)	1.1" (30mm)	1.4" (37.8mm)
对比度	800:1	700:1	1000:1
亮度(标准)	面板 350 nits	面板 300 nits	面板 250 nits
视角	170°/170°	160°/160°	178°/178°
触控技术	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)
处理器	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz	Qualcomm Snapdragon ARM A15 四核 1.7GHz

## 适合高使用量环境的互动式标牌

Elo 的新一代 IDS 产品外形纤薄，时尚美观，拥有 10", 15", 22", 32", 42", 46", 55" 和 70" 等多种触摸屏尺寸，专为高使用量环境下提供稳定可靠的性能而设计。

### 适用于公共环境

- 采用集成一体设计的触控技术
- 壁式安装的厚度不超过 4"，符合 ADA 和 IBC 对凸出部分的规定
- 强化的纯玻璃表面

### 企业级

- 锁定控制
- 远程诊断
- 扬声器
- 线缆覆盖（防破坏）

### 可靠的商业解决方案

- 商业级部件
- I 系列（2 年标准质保）大尺寸互动式标牌（3 年标准质保）
- 坚固耐用

### 集成解决方案

- 可选集成电脑模块，以减少电缆使用并提升可靠性
- 可选 RFID, NFC/RFID, MSR, 指纹识别器以及条码扫描仪
- 网络摄像头



## 领先的触摸技术，支持多点触控

Elo 的 IDS 触摸屏技术采用纯玻璃，无表面涂层，以保持图像的清晰度和亮度。产品坚固耐用，即使表面有刮痕或污渍，仍可正常操作。多点触控版本可提供快速、精准、无漂移的触控响应。（32", 42" 和 46", 55" 提供非触摸版本可选）

## 服务和支持

Elo 在全球范围内拥有专业专注的客户服务以及技术支持部门，能够及时回应客户要求。我们提供全球质保，并在全球拥有授权的维修中心，因此您无论在何处购买我们的产品，均可在产品使用地享受到我们的优质服务。

## 一系列符合您要求的产品可选

	I 系列 (Android)	I 系列 (Android)	I 系列 (Android)	I 系列 (Windows)	I 系列 (Windows)	3202L	4202L	4602L	5502L	5551L*	7001LT
屏幕尺寸 (对角线)	10.1"	15.6"	21.5"	15.6"	21.5"	31.5"	42.0"	46.0"	54.6"		69.5"
长宽比	16:10; 1280 x 800 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)						16:9; 3840 x 2160 (全高清)		16:9; 1920 x 1080 (全高清)	
厚度*	0.9" (25mm)	1.1" (30mm)	1.4" (35mm)	1.5" (39mm)	1.8" (45mm)	2.0" (51mm)			2.1" (53mm)	3.5" (90mm)	3.7" (94mm)
安装选项	壁挂式或可选桌面式底座								壁挂式		
对比度	800:1	700:1	1000:1	700:1	3000:1		4000:1		1100:1	4000:1	5000:1
亮度	350 nits	300 nits	250 nits	270 nits	225 nits	500 nits			450 nits		500 nits
视角	85°/85° 170°/170°	80°/80° 160°/160°	89°/89° 178°/178°	85°/85° 170°/170°	89°/89° 或 178°/178°						
功耗 (开启)	13W	16.5W	33.6W	i2:34W, i5:80.6W	i2:55W, i5:90.6W	55W	81W	95W	94.34W	157W	145W
触控技术	投射式电容 (4点)	投射式电容 (10点)				投射式电容/红外 (10点)			投射式电容 (12点) 红外 (20点)	红外 (10点)	红外 (20点)
其他	集成网络摄像头和麦克风, Qualcomm® Snapdragon™ 600 (A15, 四核 1.7 GHz), 2 GB 内存, 16 GB Flash, 3x USB, 1x Micro SD, 1G 以太网, 支持 EloView™ 远程管理			集成网络摄像头和麦克风, Intel® 四核处理器 i2 (2GB 内存) & i5 (4GB 内存), 1.28 GB 固态硬盘, (15.6") 2x USB, (21.5") 4x USB, 3x Micro-USB, 1G 以太网		可选 Android 或 Windows 模块, 可选网络摄像, VGA, 2x HDMI, DP 端口, OSD 控制器, USB, GPIO, 4x 5W 扬声器, NFC 适配器, OPS 套件, 支持 EloView 远程管理			可选 Android 或 Windows 模块, 可选网络摄像头, VGA, HDMI, DP 端口, 4x 5W 扬声器, NFC 适配器, OPS 套件, 支持 EloView 远程管理**		

\* 厚度尺寸基于 PCAP 显示器 \* 不包括 5551L \* 5551L 不在中国地区售卖

## I 系列互动式标牌(Microsoft® Windows® 版)

Elo I 系列非常适合安装在货架及店内靠近产品的位置，可以让客户快速全面地了解产品和促销信息，帮助客户做出采购决定。同时也可以让客户买到店内没有的产品，实现线上线下的结合，无限扩展店内的购物空间。其主要特性和优点包括：

- 可选 15" 和 22" 宽屏
- 操作系统可选 Windows10, Windows7 或无操作系统
- 支持 EloView®, 可远程设置显示器和部署 APP
- 更快速: Intel® 赛扬 N3160 四核 1.6GHz 处理器, 或第 6 代 Intel i5-6500TE 四核 2.3GHz 处理器
- 接口: 包括 LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, 4x USB3.0 或 2x USB3.0;  
扩展接口: 4x 串口, 3x 12V USB, 1x 24V USB, 1x USB 2.0, 1x 钱箱接口, 1x LAN
- 外接设备可选 MSR, NFC, 条码扫描器, 二维码扫描器, 指纹识别器
- 自带 WiFi
- 纵向, 横向或桌面式操作皆可
- 安装方式: 支持挂墙, 柱装, 落地式支架, 桌面式底座安装, 以及货架式安装等



### 产品规格:

	I-系列-15" 	I-系列-22" 
外壳	黑色	黑色
显示比率	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
厚度	1.5" (39mm)	1.8" (45mm)
对比度	700:1	3000:1
亮度(标准)	面板300nits	面板250nits
视角	170°/170°	178°/178°
触控技术	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)
处理器	可选Intel 赛扬N3160 四核1.6GHz, 或第6代 Intel i5-6500TE 四核2.3GHz	可选Intel 赛扬N3160 四核1.6GHz, 或第6代 Intel i5-6500TE 四核2.3GHz

## 大尺寸互动式数字标牌 (IDS)

大尺寸的互动式标牌适用于商场的导览导购解决方案；也可用于品牌专卖店做产品介绍，增加品牌购物体验；还可置于服装店或其他零售店铺，可无限扩展店内的购物空间。其主要特性和优点在于：

- 尺寸可选 32", 42", 46", 55" 和 70"，其中 32", 42", 46" 和 55" 可选无边框投射式电容触控技术，更纤薄
- 支持触控 OSD，功能更全更便利，无需外接 OSD
- 更多的接口，以适于更多的应用场景
- 可选集成高性能 Microsoft® Windows® 电脑模块 (Haswell i3, i5, i7) 或安卓电脑模块



### 产品规格：

	3202L – 32"	4202L – 42"	4602L – 46"
外壳	黑色	黑色	黑色
显示比率	16:9; 1920x1080 (全高清)	16:9; 1920x1080 (全高清)	16:9; 1920x1080 (全高清)
厚度	2.0" (51mm)	2.0" (51mm)	2.0" (51mm)
对比度	3000:1	4000:1	4000:1
亮度(标准)	面板500 nits	面板500 nits	面板500 nits
视角	178°/178°	178°/178°	178°/178°
触控技术	Infrared红外(10点), 投射式电容(10点)	Infrared红外(10点), 投射式电容(10点)	Infrared红外(10点), 投射式电容(10点)
说明	可选配网络摄像头, VGA, 2 x HDMI, DP 端口, OSD控制器, 触摸USB, GPIO, 4个5W 扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView® 远程管理	可选配网络摄像头, VGA, 2 x HDMI, DP 端口, OSD控制器, 触摸USB, GPIO, 4个5W 扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView 远程管理	可选配网络摄像头, VGA, 2 x HDMI, DP 端口, OSD控制器, 触摸USB, GPIO, 4个5W 扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView 远程管理
	5551L* – 55"	5502L – 55"	7001LT – 70"
外壳	黑色	黑色	黑色
显示比率	16:9; 3840x2160(全高清)	16:9; 1920x1080(全高清)	16:9; 1920x1080(全高清)
厚度	3.5" (90mm)	2.1" (53mm)	3.7" (94mm)
对比度	4000:1	1100:1	5000:1
亮度(标准)	面板450 nits	面板450 nits	面板500 nits
视角	178°/178°	89°/89°或 178°/178°	178°/178°
触控技术	Infrared红外(10点)	Infrared红外(20点), 投射式电容(12点)	Infrared红外(20点)
说明	可选配网络摄像头, VGA, HDMI显示端口视频, 4个5W扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView 远程管理	可选配网络摄像头, VGA, 2 x HDMI, DP 端口, OSD控制器, 触摸USB, GPIO, 4个5W 扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView 远程管理	可选配网络摄像头, VGA, HDMI显示端口视频, 4个5W扬声器, NFC适配器, OPS套件, 支持EloView 远程管理

\* 5551L不在中国地区售卖

## 电脑模块

Elo 还提供高性能电脑模块可选，使其成为一体集成的解决方案 — 无需任何电缆或其它安装硬件。



**AECM IDS 安卓电脑模块**



**ECMG2 IDS 电脑模块**

处理器	Qualcomm® Snapdragon™ APQ8064处理器, 四核, 1.7GHz	可选Intel® 第四代Haswell Core i3 3.4GHz / i5 3.7GHz / i7 4.0GHz
内存	2GB	可选2GB, 4GB或者8GB
储存	16GB Flash	320GB硬盘, 128GB 固态硬盘
操作系统	安卓	可选Windows 7, Windows 8.1, Windows10或无操作系统

### 为您在全国甚至全球的店铺配置网站和应用

现在, EloView可以帮助您轻松安全地实现这一点。EloView软件将为您提供设备安装配置、远程管理、内容设置以及操作系统、应用和内容的安全升级等服务。



#### 各种尺寸、风格可选

Elo提供的大尺寸产品可以有多种选项。它们可以做为触控显示器, 电脑, 壁挂式装置, 或者“自助服务终端”装置(32”或42”)。更有单点触控和多点触控两种选择。

#### 便于IT使用

Elo的产品可选一系列外围设备、安装方式和物理防盗锁, 保证让您的IT团队感到满意。另外, 我们还有多家移动设备管理(“MDM”)及内容管理(CMS)合作伙伴。

#### 系统随心选

多数产品可选微软和安卓操作系统, 同时我们也支持Linux, Chrome 和Mac操作系统。

## EloView® 特性

EloView平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 登录和账号管理</li> <li>• 远程设置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 远程推送APP和网页, 分配到不同设备上进行播放</li> <li>• 控制屏幕的开/关</li> </ul>
EloView设备端	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiosk模式, 运行锁定的APP和网页</li> <li>• 自动播放设置的APP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 锁定HOME键和电源键这两个控制按钮</li> <li>• 通过密码进入控制面板, 以进行网络设置和本地设备设置</li> </ul>

## 桌面式触控显示器

桌面式触控显示器可作为收银机主屏，搭配主机成为 POS 机，也可作为 POS 机的第二屏，还可当自助设备使用。



### 产品规格:

	0700L - 7"	1002L - 10"	1502L - 15"
颜色	黑色	黑色	黑色
长宽比	16:9	16:10	16:9
对比度	500:1	700:1	全高清型号: 700:1; 高清型号: 600:1
亮度(面板)	200 nits	350 nits	全高清型号: 300 nits; 高清型号: 220 nits
视角	140°/110°	170°/170°	全高清型号: 160°/160°; 高清型号: 90°/65°
最佳分辨率	800 x 480	1280 x 800	全高清型号: 1920 x 1080; 高清型号: 1366 x 768
触控技术	AccuTouch®五线电阻	投射式电容, 无触摸	投射式电容
说明	用作第二客显或小屏幕应用的主显	可选配MSR, NFC, 条码扫描器, VFD客显, 二维码扫描器	可选配MSR, NFC, 条码扫描器, VFD客显, 二维码扫描器
	1517L - 15"	1523L - 15"	1717L - 17"
颜色	黑色或白色	黑色或白色	黑色或白色
长宽比	4:3	4:3	5:4
对比度	700:1	700:1	1000:1
亮度(面板)	250 nits	250 nits	250 nits
视角	160°/140°	160°/140°	170°/160°
最佳分辨率	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024
触控技术	AccuTouch 五线电阻, IntelliTouch® 表面声波, IntelliTouch® ZB无边框表面声波, 投射式电容	IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容, 无触摸	AccuTouch 五线电阻, IntelliTouch 表面声波, IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容, 无触摸
说明	可选配MSR	1523L底座可调节高低位, 带DVI接口, 扬声器, 可选外设更丰富	可选配MSR
	1723L - 17"	1915L - 19"	2002L - 20"
颜色	黑色或白色	深灰色	黑色
长宽比	5:4	5:4	16:9
对比度	800:1	1000:1	3000:1
亮度(面板)	250 nits	250 nits	250 nits
视角	170°/160°	160°/160°	178°/178°
最佳分辨率	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080
触控技术	IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容	AccuTouch 五线电阻, IntelliTouch 表面声波	投射式电容
说明	1723L底座可调节高低位, 带DVI接口, 扬声器, 可选外设更丰富		可选配MSR, NFC, 条码扫描器, VFD客显, 二维码扫描器
	2201L - 22"		
颜色	黑色		
长宽比	16:9		
对比度	1000:1		
亮度(面板)	250 nits		
视角	170°/160°		
最佳分辨率	1920 x 1080		
触控技术	IntelliTouch® Dual-Touch多点表面声波, IntelliTouch ZB无边框表面声波, 投射式电容		
说明	可选配MSR和网络摄像头, 扬声器		

# 开架式触控显示器

90 系列开架式触控显示器可安装于外壳内或嵌入墙内，做为自助设备使用。

- 投射式电容技术支持 10 点触控
- 穿透一定厚度的玻璃也可实现两点触控
- 投射式电容显示器通过 UL 落球测试和防撞击等级 IK-07
- 抗电磁干扰性能卓越



## 产品规格:

	1093L – 10"	1291L – 12"	1590L – 15", 1790L – 17"
长宽比	16:10	4:3	1590L: 4:3; 1790L: 5:4
对比度	800:1	1500:1	1590L: 700:1; 1790L: 800:1
亮度(面板)	350 nits	450 nits	250 nits
视角	85°/85° 或 170°/170°	89°/89° 或 178°/178°	1590L: 80°/70° 或 160°/140° 1790L: 85°/80° 或 170°/160°
最佳分辨率	1280x800, 60Hz	800x600, 60Hz	1590L: 1024x768 60, 75Hz 1790L: 1280x1024, 60Hz
触控技术	投射式电容	投射式电容, IntelliTouch®表面声波	投射式电容, IntelliTouch表面声波, SecureTouch®防暴表面声波, AccuTouch®五线电阻

	1593L – 15"	1598L – 15"	1990L – 19"
长宽比	16:9	4:3	5:4
对比度	500:1	1500:1	1000:1
亮度(面板)	300 nits	450 nits	250 nits
视角	80°/80° 或 160°/160°	±85°/ ±85°或170°/170°	85°/80° 或 170°/160°
最佳分辨率	1366x768 60Hz, 60Hz RB	1024x768 60Hz, 75Hz	1280x1024, 60Hz
触控技术	投射式电容, IntelliTouch表面声波	AccuTouch 无线电阻	投射式电容, IntelliTouch表面声波

	1991L – 19"	2094L – 20"	2293L – 22"
长宽比	5:4	16:9	16:9
对比度	1000:1	3000:1	1000:1
亮度(面板)	250 nits	250 nits	250 nits
视角	89°/89° 或 178°/178°	89°/89° 或 178°/178°	85°/80° 或 170°/160°
最佳分辨率	1280x1024, 60Hz	1920x1080 50, 60Hz	1920x1080 50, 60Hz
触控技术	投射式电容, IntelliTouch表面声波, SecureTouch防暴表面声波, AccuTouch五线电阻	投射式电容, IntelliTouch表面声波	投射式电容, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch® Dual-Touch多点表面声波

	2294L – 22"	2494L – 24", 2794L – 27"	3243L – 32"
长宽比	16:9	16:9	16:9
对比度	1000:1	3000:1	3000:1
亮度(面板)	250 nits	2494L: 250 nits; 2794L: 300 nits	500 nits
视角	89°/89° 或 178°/178°	89°/89° 或 178°/178°	178°/178°
最佳分辨率	1920x1080 50, 60Hz	1920x1080 50, 60Hz	1920x1080
触控技术	投射式电容, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch Dual-Touch 多点表面声波	投射式电容, IntelliTouch® ZB无边框表面声波, IntelliTouch表面声波, IntelliTouch Dual-Touch多点表面声波	IntelliTouch Dual-Touch 多点表面声波, 投射式电容

	4243L – 32"	4343L – 43"	5543L – 55"
长宽比	16:9	16:9	16:9
对比度	4000:1	1100:1	1100:1
亮度(面板)	500 nits	450 nits	450 nits
视角	±89°/±89°	89°/89° 或 178°/178°	89°/89° 或 178°/178°
最佳分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080
触控技术	IntelliTouch Dual-Touch 多点表面声波, 无触摸	投射式电容(12点)	投射式电容(12点)

# Elo 触控，无处不在



如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线：400-619-0616



Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2017 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2017 年 7 月

