



AP300

创新设计的多功能收款机


应用场景

商场、品牌专卖店、购物中心、餐饮或烘焙等各店面的POS收银



主要特性和优点

1. Qualcomm® Snapdragon® ARM 625 A53 八核 2.0GHz, 高性能运算快, 完全胜任日常收银工作
2. Android 7.1操作系统
3. 全集成设计, 新颖美观
4. 多功能一体化, 无需添加其他外设
5. 安装简易, 只需一根电源线, 紧凑、占用收银台空间更小
6. 自带WiFi和蓝牙通讯模块, 通过SRRC认证
7. 采用15寸宽屏纯平面设计, 美观实用, 且易于清洁和维护
8. 可翻转的屏幕结合3D陀螺仪, 既可作为POS屏幕, 又可作为可触控的客显。有15寸客显的安装支架可供选择, 极大丰富了客屏显示器的尺寸
9. 精准灵敏的投射式电容5点触控屏

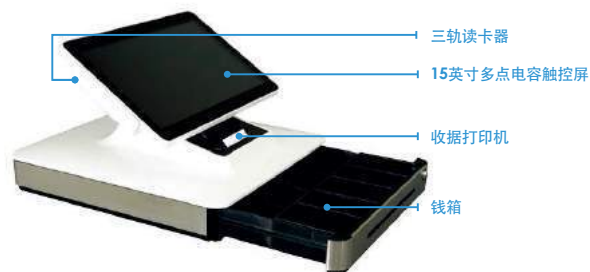

关于Elo

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在, Elo 是领先的触控技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件, 触控显示器, 互动式数字标牌, 移动平板电脑和POS机, 可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品, Elo的质量, 创新, 诚信于我们所接触到的一切。

AP300 一体POS规格

规格	
颜色	白色
处理器	Qualcomm Snapdragon ARM 625 A53 八核 2.0GHz
内存(RAM)	3GB
存储	32GB SSD
显示器	15.6" 对角线, 活性矩阵TFT LCD (LED), 16x9
有效显示区域(W x H)	13.54" x 7.64" / 344mm x 194mm
最佳分辨率	全高清1920x1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro™ Pro-G (Glass) PCAP
触控点数	5点
亮度 (标准)	LCD 面板: 300 nits; PCAP: 260 nits
响应时间-总计 (标准)	30ms
视角 (标准)	水平: ±85° 或总计170°; 垂直: ±85° 或总计170°
对比度 (标准)	800:1
连接	Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac; 蓝牙 4.1
USB端口	4 x USB 2.0, 1x12Vpower USB, 1 x Mini USB 2.0, 1 x micro HDMI, 2 x 串口RJ45, 1 x RJ12钱箱
Ethernet 端口	1 x LAN RJ45 (千兆位)
钱箱	外部尺寸: 16.18" x 16.54" x 3.50" / 411mm x 420mm x 89mm 5格纸币, 6格硬币(钱箱内部可调整), 机械锁钥匙
打印机	80mm热敏打印机带自动切刀, 打印纸最大卷筒直径80mm, 打印速度250mm/秒
条码扫描器	1D/2D 条码扫描器 CMOS传感器分辨率: 640 x 480 可读条码 - 线形码: 库德巴码, 编码11, 编码128, 五分之二编码, 编码39, 编码93和93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA编码五分之二, 五分之二隔行扫描, 五分之二矩阵, MSI, GS1数据条码, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13扩展优惠码, 优惠券GS1 编码32(PARAF), EAN-UCC模拟, GS1数据条码 - 二维堆码: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 - 二维矩阵: Aztec 编码, 数据矩阵, MaxiCode, QR编码, 汉信码。 - 邮政编码: 澳洲邮政, 英国邮政, 加拿大邮政, 中国邮政, 日本邮政, 韩国邮政, 荷兰邮政, 地球代码, 宝信乐
MSR	3轨可加密 - 密钥的设定和密钥的验证由客户自行负责, 默认安全级别2级
客户显示屏	2 x 16 (2行, 每行16个字符)
操作系统	Android 7.1及EloView® 内容部属和管理
尺寸	16.2" x 12.6" x 16.2" / 420mm x 411mm x 321mm
重量	不含包装: 19.84 lbs / 9 kg; 含包装: 29.76 lbs / 13.5 kg
运输尺寸	25.5" x 21.6" x 19.1" / 648mm x 548mm x 484mm
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
质保	三年质保
扬声器	1x 1W 内置扬声器
电源	内部AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大92W
机构认证	UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, SRRC, VCCI, MIC, RCM
包装内含	AP300一体POS, 电源线, 1 卷票据打印纸, 2 个钱箱钥匙, 快速安装指南, RJ45 - DB9 串行电缆

订购信息

料号	产品描述	触控技术	操作系统	颜色
E347513	ESY15P3-2UNA-0-ZB-MT-AN-WH	投射式电容	安卓	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2017 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2017 年 10 月

