



WP200，创新设计的多功能收款机




应用场景

商场、品牌专卖店、购物中心、餐饮或烘焙等各店面的POS收银

主要特性和优点

1. 全集成设计，新颖美观
2. 多功能一体化，无需添加其他外设
3. 安装简易，只需一根电源线，紧凑、占用收银台空间更小
4. 自带WiFi和蓝牙通讯模块，通过SRRC认证
5. 采用13寸宽屏纯平面设计，美观实用，且易于清洁和维护
6. 可翻转的屏幕结合3D陀螺仪，既可作为POS屏幕，又可作为可触控的客显
7. 精准灵敏的电容多点触控屏
8. 采用英特尔 BayTrail 赛扬 四核 J1900 处理器，高性能低功耗，完全胜任日常收银工作
9. 操作系统选项，包括无操作系统和 Microsoft® Windows® 7
10. 主机三年质保（含一年上门）

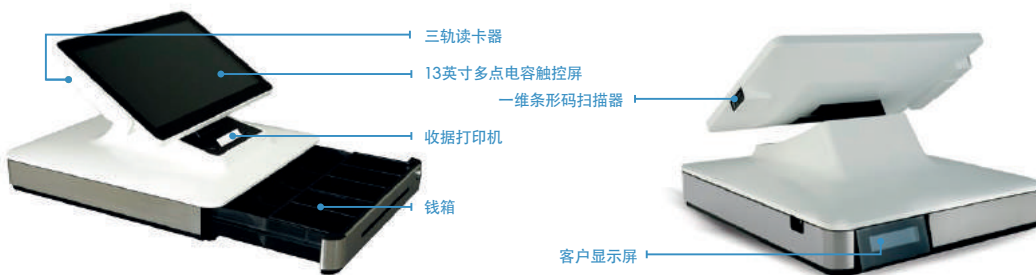

关于ELO

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的全OEM触摸屏组件，触控显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和POS机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。

WP200 一体POS规格

规格	
颜色	白色
处理器	英特尔 BayTrail 赛扬 四核 J1900; 2MB L2 缓存; 无风扇
内存(RAM)	4GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM 1个插槽(可升级至8GB)
存储	128GB 固态硬盘
显示器	13.3" 对角线, 活性矩阵TFT LCD (LED), 16x9
有效显示区域(W x H)	11.55" x 6.50" (293.47mm x 165.08mm)
最佳分辨率	全高清1920x1080
色彩	1,620万
触摸技术	TouchPro™无边框10点投射式电容
亮度 (标准)	LCD 面板: 400 nits; TouchPro 投射式电容: 375 nits
响应时间-总计 (标准)	25ms
视角 (标准)	水平: 90°/90°或总计180°; 垂直: 90°/90°或总计180°
对比度 (标准)	700:1
串口	1个 (RJ-45)
USB端口	3 x USB 3.0 (2个位于底部, 1个位于侧面)
Ethernet 端口	1 x LAN RJ45 (千兆位)
钱箱	4格纸币, 5格硬币, 1个支票槽
打印机	58mm热敏
条码阅读器	1D扫描
MSR	3轨读卡器
客户显示屏	2行, 每行16个字符
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows 7
尺寸	13.5" x 15.7" (343mm x 399mm)
重量	不含包装: 14.1 lbs (6.39kg); 含包装: 19.0 lbs (8.62kg)
运输尺寸	18.97" x 13.85" x 17.40" (482mm x 352mm x 442mm)
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
质保	主机三年质保 (含一年上门)
MTBF	经验证为50,000小时
电源	内部AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大: 75W

订购信息

料号	产品描述	触控技术	操作系统	颜色
E317972	ESY13P2-2UAA-0-MT-ZB-4G-3H-NO-WH	Touch Pro投射式电容	无操作系统	白色
E318163	ESY13P2-2UAA-0-MT-ZB-4G-3H-W7-WH	Touch Pro投射式电容	Windows 7	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

知识产权说明

本产品具有多个专利权、商标权和设计注册权, 在全球范围内受到法律保护。

2017年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。其他商标和品牌属于其相关所有者。2017年7月