



02系列-1002L

10英寸LCD 触控显示器


应用场景

Elo 1002L桌面式触控显示器外型纤巧，设计时尚，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 时尚和现代的宽屏设计，采用 LCD 技术节能，“为触控而设计”的可靠性能
2. 无边框触控屏： 投射式电容 10 点触控
3. 可选配的集成零售配件包括：磁条读取器 (MSR)、条码扫描器、用于移动支付的 NFC
4. 无边框玻璃显示屏防眩光处理，适用于室内空间
5. 工业等级部件 7x24小时使用
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保

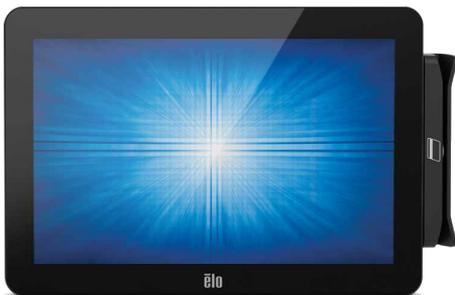

1002L 10 英寸 LCD 触控显示器

主要规格	
型号	1002L
颜色	黑色
有效显示区域	水平: 8.57" (218mm); 垂直: 5.37" (136.6mm)
显示器尺寸	宽度: 10.02" (254.6mm); 高度: 6.98" (177.3mm); 厚度: 1.14" (29mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	10.1"
长宽比	16:10
触摸点数	10 点触控
最佳分辨率	1280 x 800
其他支持的分辨率	640x480 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x800 60Hz
色彩	262,000
亮度 (标准)	LCD 面板: 350 nits; TouchPro PCAP 投射式电容, DC 电源: 315 nits; TouchPro PCAP, USB 供电: 176 nits
响应时间 - 总计 (标准)	25ms
视角 (标准)	水平: +/-85°或总计170°; 垂直: +/-85°或总计170°
对比度 (标准)	700:1
视频	Mini-VGA (包含 Mini-VGA 至 VGA DE-15 插头电缆); HDMI (包含 HDMI 电缆) 输入视频水平同步频率范围: 31.5 - 60KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 60Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (2.5 mm 针外径, 6.4mm 筒内径); 显示器输入电源 信号规格: 12VDC +/- 5%, 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz; 功耗(标准): 开启 (显示器 + AC/DC 适配器): 5.6W; 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.4W; 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.2W; USB 供电下的最大功耗: 7W
扬声器	2 x 2W 内置扬声器
重量	不含包装: 1.75 lbs / 800 g; 含包装: 4.5 lbs / 2kg
运输尺寸 (W x D x H)	12.2" (310mm) x 9.37" (238mm) x 5.47" (139mm)
屏幕显示 (OSD)	可通过底部的开关进入。控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值, 音频选择 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
安装选项	VESA 4 孔 75mm 安装接口, 位于显示器后部; 可选桌面式或柱式安装底座, 需另外购买
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
机构认证	Canada cUL, IC, Europe CE, Japan VCCI, United States UL, FCC
质保	3 年标准质保
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	快速安装指南, 日本B级 TM 信息表, 使用手册光盘, 40W 电源模块, Mini-VGA 转 VGA 线 (mini-VGA 对 DE-15 公头), USB 线 (USB A 型插头对 B 型插头), HDMI 线, 音频线, 2 x 电线夹, 2 x 扎带

订购信息

型号	料号	触控技术	接口	表面处理	颜色
1002L	E045337	TouchPro PCAP 投射式电容	USB	防眩光	黑色
	E138394	无触摸	USB	防眩光	黑色

可选外围设备

外围设备	料号
磁条读取器	E001002
NFC 读卡器	E001004
条码扫描器	E093433
VFD 客显	E001003
货架安装支架	E043382
柱式安装支架	E045151
后置客显屏支架	E332358
桌面式底座	E160104

外围设备	料号
柱式安装 - 6 英寸	E047458
柱式安装 - 12 英寸	E047663
柱式安装 - 18 英寸	E047864
落地支架 - 5 英尺	E048069

延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸 LCD 触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸 LCD 触控显示器	930057-000
Elo 触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 8 月

